



**STARKT HJÄRTA INUTI  
UTMÄRKT PRESTANDA UTANFÖR**

## VATTENBUREN FLÄTKONVEKTOR KON

### • SUPERTYST

Användningen av flerventilfläktar kombinerat med ny vindriktningsteknik gör att **Invest Living KON** har låg ljudnivå.

### • ULTRATUNN

Tack vare den speciella konstruktionen är **Invest Living KON** endast 130 mm tjock.  
Gäller alla modeller.

### • TOUCHSCREEN

På modellerna VS och VV med glaspanelfront finns en touchscreen kontroll som enkelt kan släckas.

### • HÖG EFFEKTIVITET

Värmekapaciteten hos **Invest Living KON** flätkonvektorer är högre än för vanliga element, eftersom varmen överföres via en fläkt. Du kan spara upp till 30% energiförbrukning jämfört med vanliga element.

### • ENKEL INSTALLATION

**Invest Living KON** är flexibel att installera.

Det finns tre sätt att välja på: takmonterad (endast model VP - plåt), golvstående eller väggmonterad.

### • SMART CONTROL

Du kan välja att styra enheten med kontrollknapparna på enheten eller med fjärrkontrolen.



Modell VP



Modell VV




Modell VS




## PRISET TILL TROTS

Med vår vattenburna fläktkonvektor **KON** får du en modern konvektor i snygg design som hjälper dig i ditt sparande av både pengar och miljö.

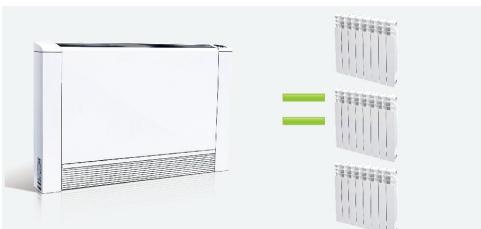

## ENERGIEFFEKTIV

Värmekapaciteten hos **Invest Living KON** fläktkonvektorer kan jämföras med vanliga element. 1 fläktkonvektor ersätter 3 element. Detta eftersom värmens överförs i rummen med hjälp av fläktar. Enheten sparar upp till 30% energiförbrukning jämfört med vanliga element.

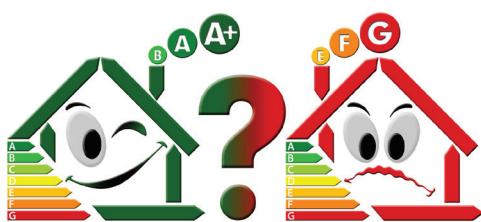

## 3-VÄGS MOTORSHUNT

Enheterna har inbyggd 3-vägs motorshunt som förbättrar utnyttjandet av värmens i vattnet och minskar energiförbrukningen i stor utsträckning.



## FILTER

Det aktiva kolfiltternätet inuti enheten samlar upp damm och renar luften. Enkelt att rengöra.

## MANÖVERPANEL

Modell VP till vänster och Modell VS-VV till höger (touchscreen). Fjärrkontroll ingår.




## FLÄKTMOTOR

De borstfria fläktmotorerna gör att enheterna har lägre ljudnivå vid högre hastighet än vanliga elmotorer.



## FLÄKTTRUMMA

Högkvalitativ fläkttrumma ger enheterna stor luftvolym med låg ljudnivå.



## Vattenbatteri


Vattenbatteri tillverkad av kopparrör/ aluminium med hydrofil beläggning ger konvektorn högre effektivitet och längre livslängd.



## KON-040VP , VS, VV

220-240 / 1 / 50

Model		
Spänning	V / Ph / Hz	
Ström IN	W	20
*Värmekapacitet	W	3950
**Värmekapacitet	BTU/h	13 430
***Kylkapacitet	W	2500
Vattenflöde	BTU/h	8500
Vattentryckfall	W	1900
Luftflöde fläktmotor	BTU/h	6460
Ljudnivå min/max	m <sup>3</sup> /h	0.43
Koppling Vatten	kPa	13.3
Dränning	m <sup>3</sup> /h	320
Längd	dB	27 / 44
Djup	mm	20
Höjd	mm	16
	mm	900
	mm	130
	mm	670

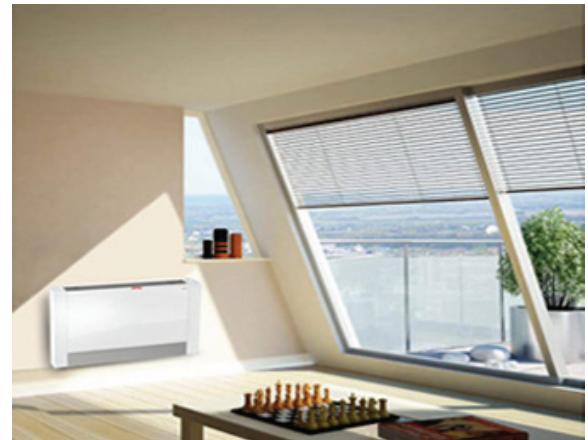

\*Uppvärmning: Omgivningstemperatur (DB / WB): 20°C / -, Vattentemperatur. (In / ut): 70°C / 60°C.

\*\*Uppvärmning: Omgivningstemperatur (DB / WB): 20°C / -, Vattentemperatur. (In / ut): 50°C / 45°C.

\*\*\*Kylnings: Omgivningstemperatur (DB / WB): 27°C / 19°C, Vattentemperatur. (In / ut): 7°C / 12°C.

