



”Hjärtat i ditt värmesystem”

LUFT-VATTENVÄRMEPUMP LVG₂-SERIEN

RIKTIG NORDISK KOMFORT

Modern EVI-teknologi ger effektiv drift vid låga utomhustemperaturer

KRAFTFULL NÄR DU BEHÖVER DET

Inverter-tekniken anpassar värmepumpens effekt efter husets behov

ANVÄNDARVÄNLIG


Lättförstådd och tydlig färgdisplay

SMART VAL FÖR VÅR MILJÖ OCH DIN EKONOMI

Stor energibesparing leder till kort återbetalningstid



Invest Living
Scandinavian heat pumps

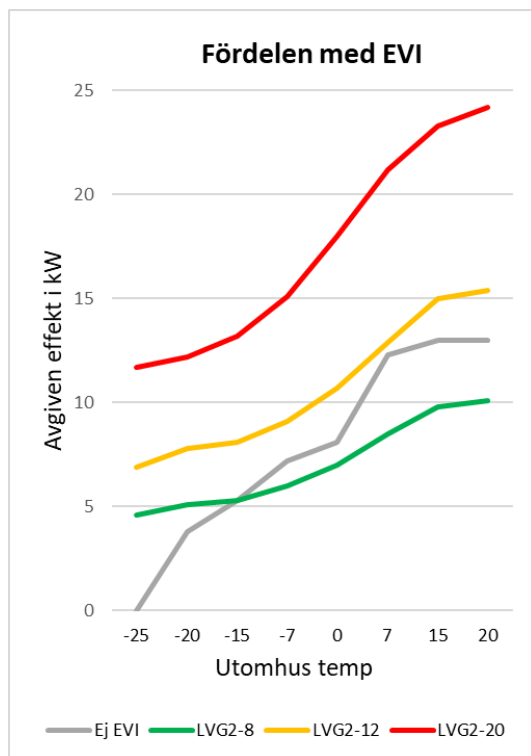

EVI

EVI-teknik behåller en högre verkningsgrad vid lägre utomhustemperaturer vilket kraftigt minskar eller utesluter behovet av tillskottsenergi jämfört med traditionella luft-vatten värmepumpar.

INVERTER

Med varvtalstyrda komponenter optimeras effekten efter husets behov, vilket leder till lägre energiförbrukning och ökad livslängd.

Nyinstallation eller Ved och Pellets

Monoblock-värmepumpserien LVG-2 är en lösning som passar alla oavsett om du vill använda värmepumpen som enda energikälla eller koppa den mot befintligt värmesystem.

Robust

Utvecklad och testad för tufft nordiskt klimat, med driftsäkra och tåliga komponenter. Den unika värmeväxlaren är utvecklad för att klara både mycket höga och låga temperaturer, jämfört med traditionella värmeväxlare.

Modell		LVG2-8	LVG2-12	LVG2-20
Värmekapacitet	kW	2.3 ~ 8.3	4.7 ~ 12.5	7.0 ~ 20.5
Tillförd effekt, värmning	kW	0.6 ~ 1.8	1.1 ~ 3.4	1.5 ~ 6.0
Kylkapacitet	kW	1.9 ~ 6.1	3.2 ~ 11.3	5.5 ~ 15.5
Tillförd effekt, kylning	kW	0.7 ~ 2.2	1.3 ~ 4.6	1.5 ~ 6.0
Max tillförd effekt	kW	2.9	4.6	7.2
Max tillförd ström	A	13	7.6	12
Strömförsörjning		230V/1N~/50Hz	400V/3N~/50Hz	400V/3N~/50Hz
Antal Faser		1	3	3
Kompressor typ		Rotation	Rotation	Rotation
Antal fläktar		1	1	2
Tillför effekt till fläktmotorer	W	75	75	110
Max varvtal fläktmotorer	RPM	850	850	850
Nominell ljudnivå	dB(A)	48	52	55
Tillförd effekt till vattenpump	W	50	50	180
Ljudnivå min/max	dB(A)	37 ~ 54	42 ~ 55	44 ~ 58
Köldmedium/fyllnadsmängd	R32/kg	1.3	1.6	2.0
Vattenanslutningar	Tum "	1	1	1 ¼
Max flöde, vattenvolym	m³/h	1.0	1.7	2.9
Lyfthöjd vattenpump	m	5.5	5.5	6.5
Enhetens dimensioner B/D/H	mm	1002/490/805	953/460/915	997/437/1315
Dimensioner emballage B/D/H	mm	1060/500/825	1040/490/920	1050/440/1340
Nettovikt	kg	90	104	140
Vikt med emballage	kg	102	121	163



Invest Living Scandinavia AB

Gyllings väg 9 - 572 36 Oskarshamn

Tele. 0491 - 40 30 00

E-mail. info@investliving.se www.investliving.se